



Eisenwerk

seit 1651

**Wittigsthal GmbH**  
*Systemlösungen für Haustechnik*



sämtlichen Verteilersysteme auch fertig vorinstalliert, 100% dichtgeprüft und auf Wunsch **komplett vorverdrahtet**

Wittigsthal-Verteilerstationen stehen für eine 100 %-ige regionale Fertigung - **made in Erzgebirge**

**Einzelverteiler** auf Anfrage

gemäß Richtlinienreihe **VDI 2035** (Anforderungen an die Heizungswasserqualität)

Etagen- oder Fußbodenverteilerstation, in **Edelstahl**, als Aufputz- oder Unterputzvariante (**Messing** auf Anfrage)

# Verteilerstationen

...made by **Wittigsthal**




Eisenwerk

seit 1651

# Wittigsthal GmbH

Systemlösungen für Haustechnik

## Verteiler – von Groß bis Klein

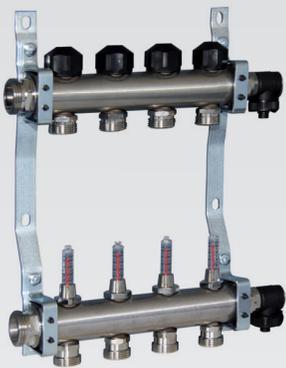

Messing auf Nachfrage



- Verteilerbalken in Edelstahl
- in 1/2" und 1" Edelstahl  
(sowie 1/2", 1" und 5/4" in Messing auf Nachfrage)
- für 2...12 Heizkreise (weitere auf Anfrage)
- zur Heizungsanbindung gemäß VDI 2035
- geräuschkämpfende Halter (DIN 4109)

### Anschlüsse:

- 1/2"-Balken: primär 1/2" IG / sekundär 3/4" AG Eurokonus
- 1"-Balken: primär 1" IG / sekundär 3/4" IG Eurokonus
- 5/4"-Balken: primär 5/4" IG / sekundär 3/4" AG Eurokonus
- 5/4"-Balken: primär 5/4" IG / sekundär 3/4" AG Eurokonus



## Verteilerstationen

- als Etagenverteilerstation, Fußbodenverteilerstationen mit Regulierventilen oder Durchflussmessern, oder als Sonderlösung auf Kundenwunsch
- 1" Messing- oder Edelstahl-Verteilerbalken
- horizontale oder vertikale Ausführung
- mit / ohne Wärmezählerstrecke
- Primäranschluss horizontal oder nach unten
- mit / ohne Wasserzählerstrecken horizontal oder vertikal
- 2...12 Heizkreise (weitere auf Anfrage)
- im Aufputz- oder Einbauschränk (Unterputz)
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- auf Anfrage komplett vorverdrahtet, inkl. Regelverteiler und Stellantrieben (siehe Abbildung links)



Eine ausführliche technische Beschreibung finden Sie auf unserer Website [www.wittigsthal.de](http://www.wittigsthal.de) unter Downloads oder unter neben stehenden QR-Code