

Wasserzählermodul UP-fix®-Rotguss

Maßblatt





seit 1651
Wittigsthal GmbH
Systemlösungen für Haustechnik

Fabrikat:
Wittigsthal

Typ:
UP-fix®-RGW 20/1-A

Bestell-Nr.:
4251795200267

- Wasserzählermodule zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- nach gültiger novellierter TrinkwV. (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013 (UBA-konform)
- erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014
- Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 1 Wasserzählerstrecke
- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Allmess-Wasserzählerunterteil für Wasserzähler Fabrikat Allmess bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymeren Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 – B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel
- im Schutzkarton verpackt
- Lieferung ohne Messgeräte

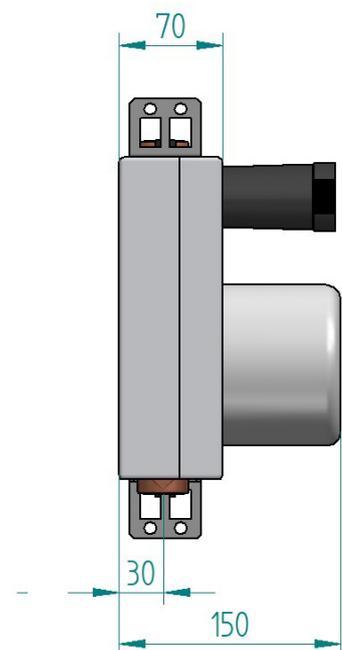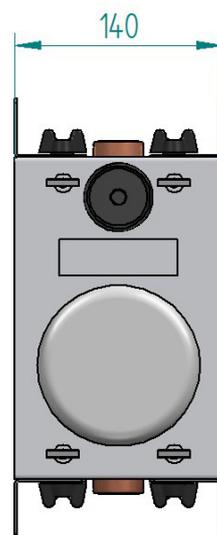

Wasserzählermodul UP-fix[®]-Rotguss

Maßblatt





seit 1651
Wittigsthal GmbH
Systemlösungen für Haustechnik

Fabrikat:
Wittigsthal

Typ:
UP-fix[®]-RGW 20/1-B

Bestell-Nr.:
4251795200281

- Wasserzählermodule zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- nach gültiger novellierter TrinkwV. (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013 (UBA-konform)
- erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014
- Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 1 Wasserzählerstrecke
- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Metrona-Wasserzählerunterteil für Wasserzähler Fabrikat Metrona bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymeren Flammschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel
- im Schutzkarton verpackt
- Lieferung ohne Messgeräte

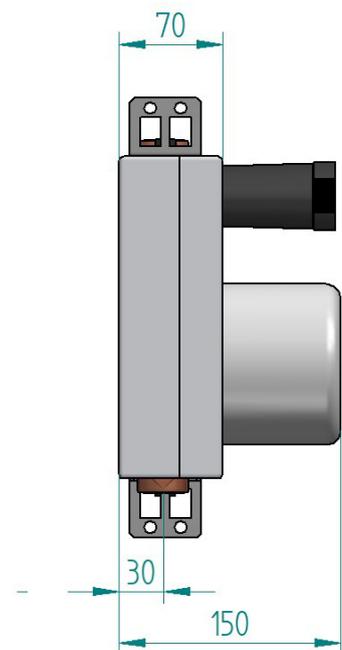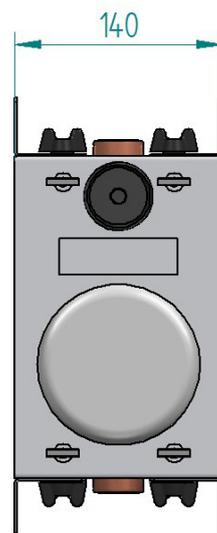

Wasserzählermodul UP-fix®-Rotguss

Maßblatt




seit 1651
Wittigsthal GmbH
Systemlösungen für Haustechnik

Fabrikat:
Wittigsthal

Typ:
UP-fix®-RGW 20/1-C

Bestell-Nr.:
4251795200274

- Wasserzählermodule zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- nach gültiger novellierter TrinkwV. (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013 (UBA-konform)
- erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014
- Wasserzählerstrecke - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 1 Wasserzählerstrecke
- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und G2" Koax-Wasserzählerunterteil für eine Vielzahl verschiedener Wasserzählerfabrikate bis $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ laut MID
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymeren Flammschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel
- im Schutzkarton verpackt
- Lieferung ohne Messgeräte

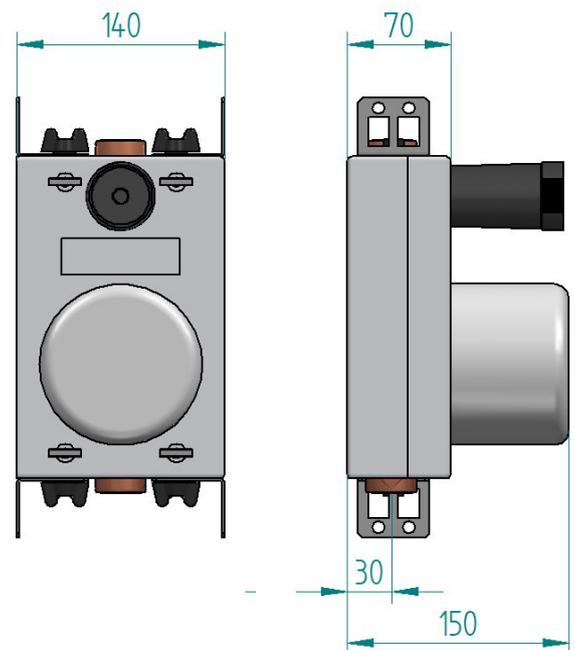

Wasserzählermodul UP-fix®-Rotguss

Maßblatt




seit 1651
Wittigsthal GmbH
Systemlösungen für Haustechnik

Fabrikat:
Wittigsthal

Typ:
UP-fix®-RGW 20/2-A

Bestell-Nr.:
4251795200298

- Wasserzählermodule zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- nach gültiger novellierter TrinkwV. (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013 (UBA-konform)
- erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 2 Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Wasserzählerstrecken mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Allmess-Wasserzählerunterteil für Wasserzähler Fabrikat Allmess bis $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ laut MID
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymeren Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel
- im Schutzkarton verpackt
- Lieferung ohne Messgeräte

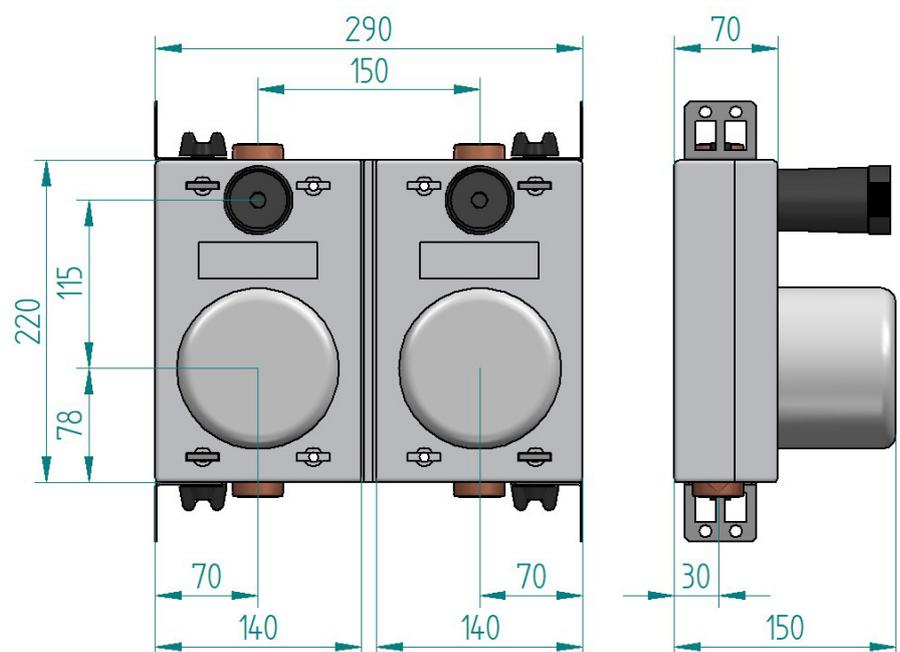

Wasserzählermodul UP-fix®-Rotguss

Maßblatt




seit 1651
Wittigsthal GmbH
Systemlösungen für Haustechnik

Fabrikat:
Wittigsthal

Typ:
UP-fix®-RGW 20/2-B

Bestell-Nr.:
4251795200311

- Wasserzählermodule zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- nach gültiger novellierter TrinkwV. (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013 (UBA-konform)
- erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 2 Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Wasserzählerstrecken mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Metrona-Wasserzählerunterteil für Wasserzähler Fabrikat Metrona bis $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ laut MID
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymeren Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel
- im Schutzkarton verpackt
- Lieferung ohne Messgeräte

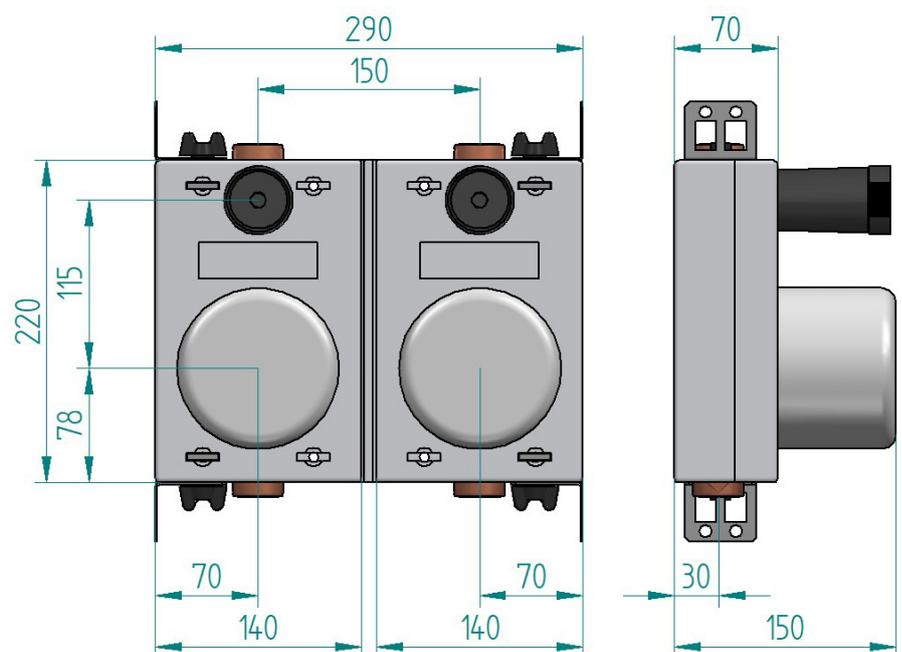

Wasserzählermodul UP-fix®-Rotguss

Maßblatt



seit 1651
Wittigsthal GmbH
Systemlösungen für Haustechnik

Fabrikat:
Wittigsthal

Typ:
UP-fix®-RGW 20/2-C

Bestell-Nr.:
4251795200304

- Wasserzählermodule zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen
- nach gültiger novellierter TrinkwV. (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013 (UBA-konform)
- erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- mit 2 Wasserzählerstrecken - bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse - komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Wasserzählerstrecken mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und G2" Koax Wasserzählerunterteil für eine Vielzahl verschiedener Wasserzählerfabrikate bis $Q_3 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ laut MID
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- Streckenabstand 150 mm
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymeren Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 - B1 (schwer entflammbar)
- wärme- und schallisoliert
- Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel
- im Schutzkarton verpackt
- Lieferung ohne Messgeräte

