




## UP-fix®-MEZZO

### Maßblatt

**Fabrikat: Wittigsthal**
**Typ: UP-fix®-MEZZO 1-V**  
**UP-fix®-MEZZO 2-V**
**Bestell-Nr.: 3849 0001**  
**3849 0003**

- Module zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Ventilen bei beengten Platzverhältnissen z.B. als Hauptabspernung für Sanitär (Kalt- und Warmwasser) oder Heizung (unbedingt Strömungspfeile beachten!) <sup>1</sup>
- nach gültiger novellierter TrinkwV., DIN 50930 und DIN 1988, UBA-konform
- erfüllt die Anforderungen der EnEv 2014
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- Streckenabstand 150 mm
- Polystyrolgehäuse EPS mit HBCD, B1 nach DIN 4102
- wärme- und schallisoliert
- Ventile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel


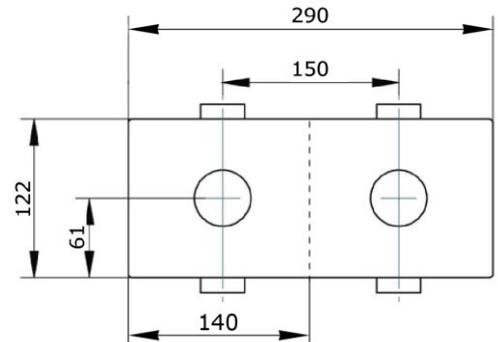


- mit 1 oder 2 UP-Ventilen (DIN/DVGW-geprüft)
- komplett in Messing
- Anschlüsse 3/4" IG
- Einbautiefe: 70 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(mk) nach DIN 52612

<sup>1</sup> Bei Heizungsanbindung Strömungsrichtung gegenläufig.

**Fabrikat: Wittigsthal**
**Typ: UP-fix®-MEZZO 20/1-A**  
**UP-fix®-MEZZO 20/2-A**
**Bestell-Nr.: 3849 6501**  
**3849 6503**

- Module zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern bei beengten Platzverhältnissen oder wenn nur die Komponente Zähler benötigt wird
- nach gültiger novellierter TrinkwV., DIN 50930 und DIN 1988, UBA-konform
- erfüllt die Anforderungen der EnEv 2014
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- Streckenabstand 150 mm
- Polystyrolgehäuse EPS mit HBCD, B1 nach DIN 4102
- wärme- und schallisoliert
- Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel

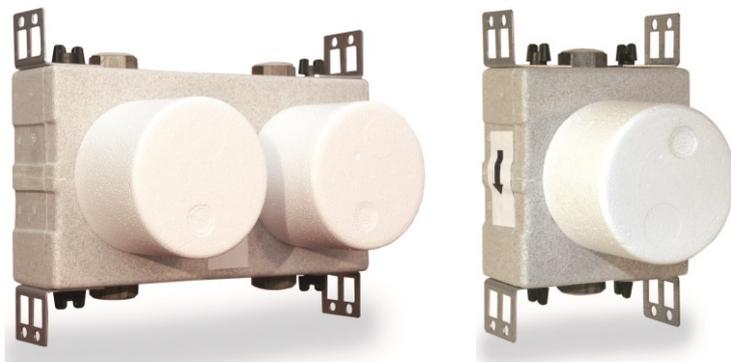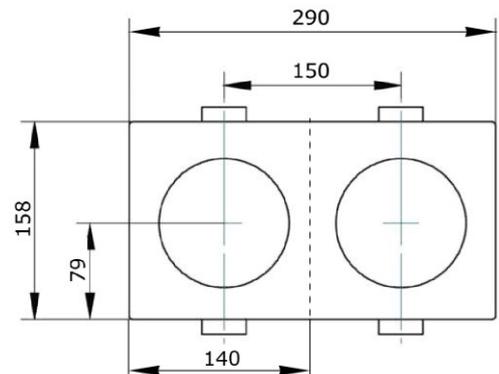

- mit 1 oder 2 UP-Wasserzählerstrecken für alle gängigen Wasserzählerfabrikate (DIN/DVGW-geprüft)
- komplett in Messing
- Anschlüsse 3/4" IG
- Einbautiefe: 70 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(mk) nach DIN 52612

Lieferung ohne Messgeräte

Passende Fertigmontagesets, Pressübergänge und Brandschutzummantelungen finden Sie im UP-fix®-Zubehörprogramm.




## UP-fix®-MEZZO

### Maßblatt

**Fabrikat: Wittigsthal**
**Typ: UP-fix®-MEZZO 1-V**  
**UP-fix®-MEZZO 2-V**
**Bestell-Nr.: 3849 0001**  
**3849 0003**

- Module zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Ventilen bei beengten Platzverhältnissen z.B. als Hauptabspernung für Sanitär (Kalt- und Warmwasser) oder Heizung (unbedingt Strömungspfeile beachten!) <sup>1</sup>
- nach gültiger novellierter TrinkwV., DIN 50930 und DIN 1988, UBA-konform
- erfüllt die Anforderungen der EnEv 2014
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- Streckenabstand 150 mm
- Polystyrolgehäuse EPS mit HBCD, B1 nach DIN 4102
- wärme- und schallisoliert
- Ventile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel


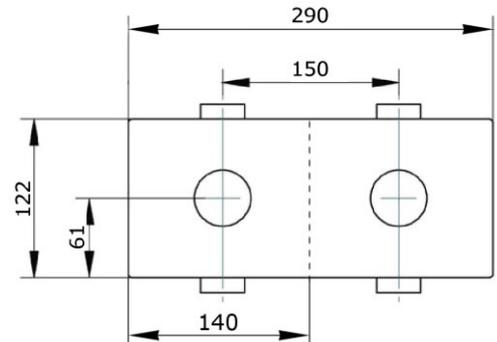


- mit 1 oder 2 UP-Ventilen (DIN/DVGW-geprüft)
- komplett in Messing
- Anschlüsse 3/4" IG
- Einbautiefe: 70 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(mk) nach DIN 52612

<sup>1</sup> Bei Heizungsanbindung Strömungsrichtung gegenläufig.

**Fabrikat: Wittigsthal**
**Typ: UP-fix®-MEZZO 20/1-C**  
**UP-fix®-MEZZO 20/2-C**
**Bestell-Nr.: 3849 6601**  
**3849 6603**

- Module zur optimalen Montage und Ausrichtung von Unterputz-Wasserzählern bei beengten Platzverhältnissen oder wenn nur die Komponente Zähler benötigt wird
- nach gültiger novellierter TrinkwV., DIN 50930 und DIN 1988, UBA-konform
- erfüllt die Anforderungen der EnEv 2014
- anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft
- Streckenabstand 150 mm
- Polystyrolgehäuse EPS mit HBCD, B1 nach DIN 4102
- wärme- und schallisoliert
- Wasserzähler-Unterteile mit Bauschutzkappen
- inklusive Universal-Montagewinkel

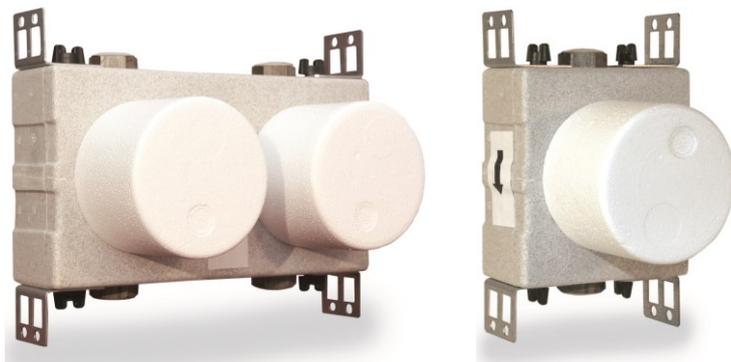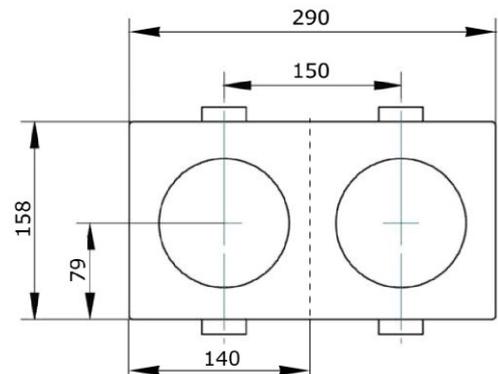

- mit 1 oder 2 UP-Wasserzählerstrecken für alle gängigen Wasserzählerfabrikate (DIN/DVGW-geprüft)
- komplett in Messing
- Anschlüsse 3/4" IG
- Einbautiefe: 70 mm
- Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(mk) nach DIN 52612

Lieferung ohne Messgeräte

Passende Fertigmontagesets, Pressübergänge und Brandschutzummantelungen finden Sie im UP-fix®-Zubehörprogramm.