



Messtation Sanitär

Maßblatt

Fabrikat:
Wittigsthal
Typ:
MS-2LN110
Bestell-Nr.:
3838411-0002

- **2 Wasserzählerstrecken in Durchgangsausführung**
- **für horizontale oder vertikale Ausführung**
- anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft
- Montage auf geräuschkämpfenden Haltern (DIN 4109)
- nach gültiger novellierter TrinkwV, DIN 50930. DIN 1988



SANITÄR

- 2 Wasserzählerstrecken
- Kunststoff-Langnippel 3/4"x110 mm zur bauseitigen Montage von Wasserzählern (Einbaumaße und -tiefe beachten)
- davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW)

Anschlüsse

- primär-/sekundärseitig: 3/4" IG



Montage im zweiteiligen Einbauschränk ohne Standfüße

Schränk

- Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwänden und Vorwandmontage
- verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief)
- Schrankeinbautiefe 90...140 mm
- nach Bedarf ausbrechbare Durchführungen

Abdeckung


- kunststoffbeschichtet (ähnlich weiß RAL9016)
- 90...140 mm tiefenverstellbarer und 15 mm breiter umlaufender Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss

<u>Kasten:</u>	Breite	280 mm
	Höhe	280 mm
	Tiefe	90...140 mm
	Langnippel	3/4" x 110 mm

<u>Abdeckung:</u>	Rahmengröße	ca. 310 x 310 mm
	Türgröße	ca. 275 x 275 mm
	Kastenboden bis Rohrleitungsmittle	ca. 35 mm
	Nischenmaß (BxHxT)	ca. 320 x 320 x 90...140 mm

Maßangaben Einbauten ± 10 mm

Technische Änderungen vorbehalten

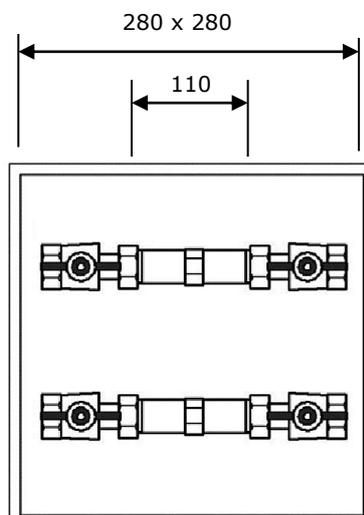


Fabrikat: Wittigsthal

Typ: MS-1LN110

Bestell-Nr.: 411-0000

- **1 Wasserzählerstrecke in Durchgangsausführung**
- für horizontale oder vertikale Installation
- anschlussfertig vorinstalliert und dichtgeprüft
- Montage auf geräuschkämpfenden Haltern (DIN 4109)
- nach gültiger novellierter TrinkwV, DIN 50930; DIN 1988

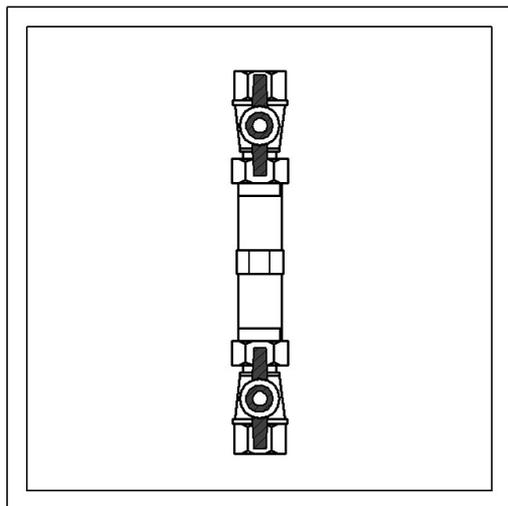

SANITÄR

- 1 Wasserzählerstrecke
- Durchgangsausführung für vertikale oder horizontale Installation

Anschlüsse

- primär-/ sekundärseitig 3/4" IG

Wasserzählerstrecke Typ LN110 – Universal-Ausführung

- Langnippel 3/4"x110 zur Montage von Wasserzählern
- davor und danach lösbare Verschraubungen und 3/4"-Kugelhähne (DVGW)

Montage im zweiteiligen Einbauschränk ohne Standfüße (ES)

Schränk

- Bauweise geeignet u.a. für den Einbau in Mauerwerk, Ständerwände und Vorwandmontage
- Schrankeinbautiefe: 90...140 mm
- verzinkter Unterputzkasten (90 mm tief)
- nach Bedarf ausbrechbare und nach unten freie Durchführungen

- Schrankbreite B: 280 mm
- Schrankhöhe H: 280 mm
(= nutzbare Einbauhöhe)
- Schranktiefe T: 90...140 mm (Unterputz)
- Schranktiefe T: 90 mm (Aufputz)

Abdeckung

- tiefenverstellbarer kunststoffbeschichteter (ähnlich weiß RAL9016) Rahmen und Stecktür mit Schlitzschloss
- Außenabmessung Rahmen 310x310 mm
- Weitere Abdeckungen:
 - Fliesenabdeckung –FAR
 - Edelstahlabdeckung –RTE
 - Funkabdeckung –KT

Maßangaben Einbauten ± 10 mm

Lieferung ohne Messgeräte