


## Durchflussmesser



max. Betriebstemperatur: 80°C  
 Spitzentemperatur (kurzzeitig): 90°C  
 max. Betriebsdruck: 10bar  
 zulässige Medien: Wasser, Wasser/ Glukol max 50%  
 Anzeigenauigkeit: ± 10% bei zulässigem Betriebsdifferenzdruck  $\Delta p$   
 Ventilleckage: 0,02% Kvs  
 zulässiges Anzugsmoment 30-35Nm

## Regulierventile

Einstellung VL-Regulierventil  
 Druckverlustdiagramm / Pressure drop diagram

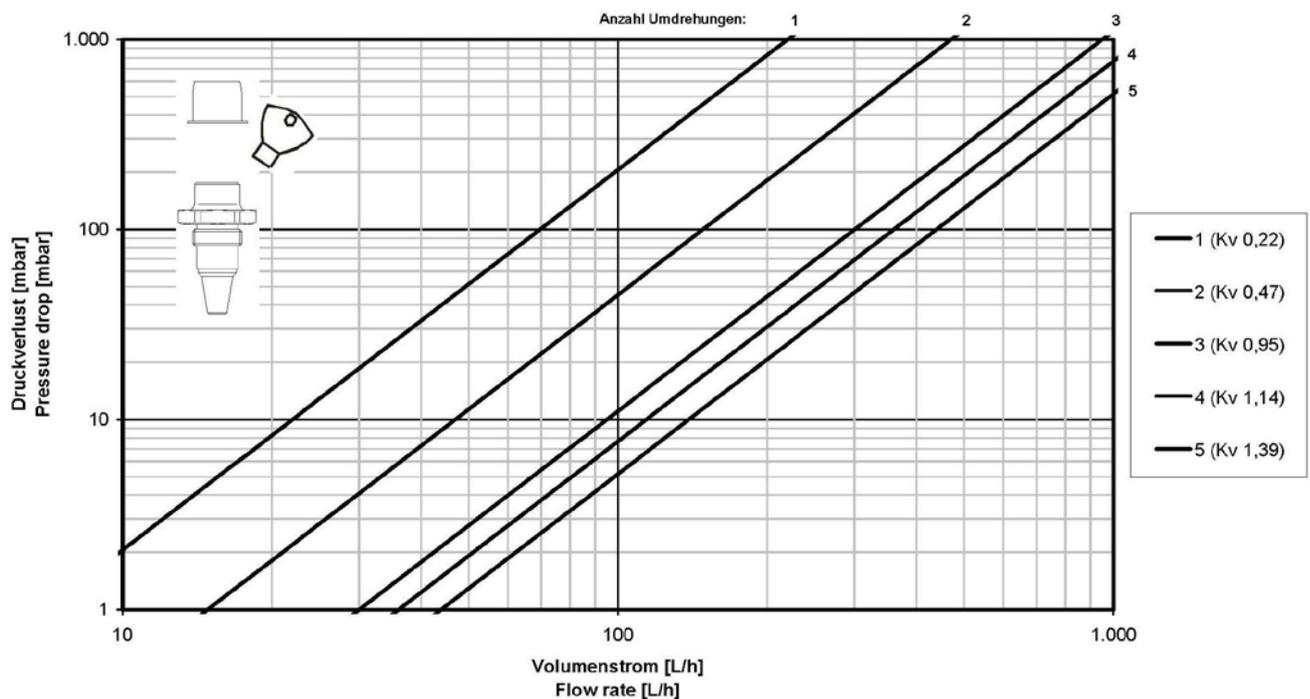

## Thermostatventile

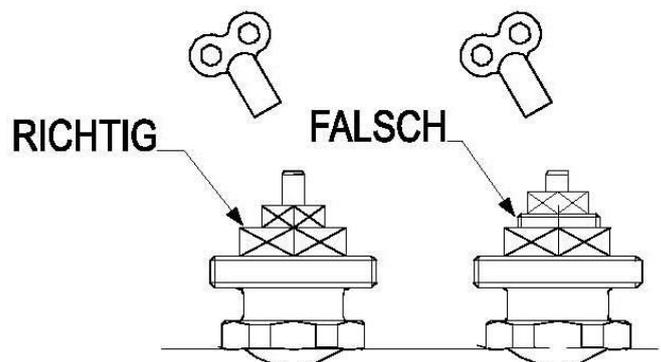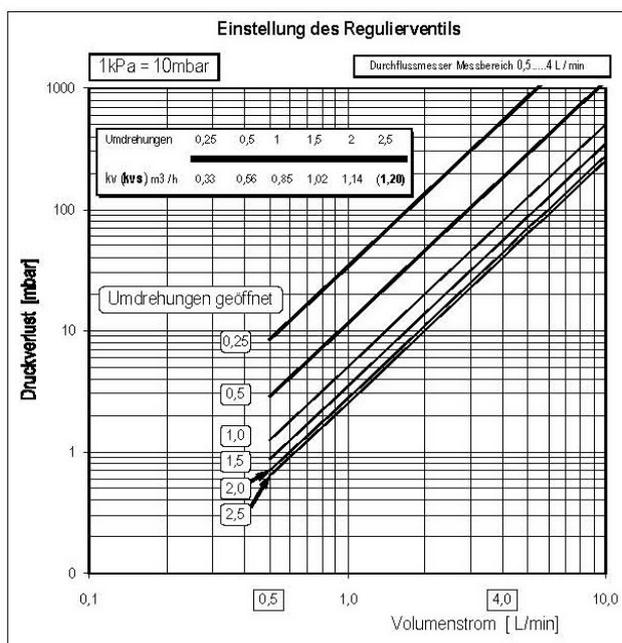

Das Feingewinde der Einstellspindel darf nicht oberhalb des Sechskant SW19 zu sehen sein. Das Ventil ist ausgehend vom geschlossenen Zustand mit 2 ½ bis 3 Umdrehungen geöffnet (voller Durchfluss).